

TERÄSPALVELUKESKUS



TUOTELUETTELO 2021



Yritystietoa	3
JanLa Oy kumppanina	4
GreenCoat® Pural BT – biopohjaista teknologiaa	6
Kattopeltituotteet	7
Listat, kelat ja rainat	14
Sadevesijärjestelmät	18
Kattoturvatuotteet	22
Tikastuotteet	26
Läpiviennit, tuuletusputket ja kattoluukut	28
Turvavaljaat ja turvallisuusvarusteet	32
Aluskatteet, tarvikkeet ja työkalut	34
Värikartta	38

JOHTAVA PELTIALAN TUKKULIIKE

JanLa Oy on yksi Suomen johtavia peltialan tukkuliikkeitä. Olemme erikoistuneet palvelemaan pinnoitetuilla ja sinkityillä ohutlevytuotteilla niin rakennusteollisuutta ja peltialan yrityksiä kuin taloyhtiöitä ja yksityisiä asiakkaita.

Perustuotteitamme on kattopeltituotteet, arkit, nauhat ja kelat. Nykyaikaiset tuotantolinjamme takaavat nopean ja joustavan palvelun asiakkaillemme. Jatkojalostamme peltituotteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti määrämittäisiin. Varastovalikoimaamme kuuluu myös useita eri väri- vaihtoehtoja. Kattavasta varastostamme löytyy myös sadevesijärjestelmät, tikas- ja kattoturvaluotteet sekä asennustarvikkeet ja peltisepän työkalut.

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Nurmijärvellä ja Oulussa. Myyntikonttorimme löytyvät Nurmijärven ja Oulun lisäksi myös Pirkkalasta ja Turun seudulta Liedosta.

Ekologisuus tärkeä on meille tärkeä arvo

Teräskattemme jatkojalostetaan kierrätettävästä, ekologisesti ja teknisesti kestävällä tavalla valmistetusta SSAB:n GreenCoat® -huipputeräksestä, jonka pinnoite perustuu pohjoismaiseen rapsiöljyyn. JanLalle oli helppo ratkaisu päätyä käyttämään GreenCoat® BT -tuotteita tuotannossa, sillä ekologisuus on meille tärkeä arvo. Teräksen lähes loputon kierrättäminen ilman sitä, että sen ominaisuudet heikkenevät, säästää luonnonvaroja. Teräskatteen muita hyviä puolia on kevytrakenteisuus, paloturvallisuus ja vesitiiveys. Se on lisäksi helppo huoltaa ja pitää puhtaana.

SSAB valitsi JanLan SSAB:n ensimmäiseksi Greencoat®-partneriksi osoituksena panoksestamme kestäviin ratkaisuihin. JanLalle myönnettiin myös keväällä 2020 Avainlippu-merkki osoituksena kotimaisesta työstä teräskatteiden valmistuksessa.



SSAB

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL
PARTNER

LUOTETTAVA KUMPPANI NOPEUTTA JA JOUSTAVUUTTA

Asiakaspalvelumme perustuu nopeuteen, joustavuuteen, henkilökohtaiseen palveluun ja kattavaan varastoon. Tuotteemme ovat markkinoiden laadukkaimpia ja innovatiivisimpia.

Olemme investoineet merkittävästi konekantaamme ja varastoomme, tarjotaksemme asiakkaillemme parhaat tuotteet ja nopean palvelun. Tuotantokapasiteettimme on merkittävä 25 000 m²/päivä.

Palvelemme jokaista asiakasyritystä henkilökohtaisesti nimeytyllä myyjällä, joka tuntee asiakkaansa ja toimittaa asiakkaan tarpeen mukaiset ratkaisut nopeasti.

Emme sorru kustannusten takia materiaaleihin, joiden laadusta emme voi olla varmoja. Haluamme toimittaa asiakkaillemme vain parasta. Siksi käytämme markkinoiden johtavaa SSAB:n GreenCoat® -laatuterästä.





SUOJAA JA KESTÄVYYTTÄ

Käyttämämme ohutpeltimateriaalit täyttävät EN 10143:2006 ja EN 10436:2009 -standardien mukaiset vaatimukset.

Tuotteidemme takuu- ja toimitusehdot ovat saatavilla nettisivuiltamme osoitteessa www.janla.fi/dokumentit



GREENCOAT® PURAL BT – BIPOHJAISTA TEKNOLOGIAA

SSAB Europe lanseerasi vuoden vaihteessa 2018 uuden sukupolven kattopinnoitteen GreenCoat® Pural BT:n markkinoille. Tuote on ainutlaatuinen maailmassa ja sitä on saatavilla vain SSAB:lta ja SSAB:n yhteistyökumppaneilta, kuten teräspalvelukeskus JanLalta.

Uudessa GreenCoat® Pural BT -tuotteessa yhdistyvät sekä kestävän kehityksen mukainen biopohjainen teknologia (BT) että ylivoimaiset tekniset ominaisuudet, kuten UV-säteilyn ja korroosion kesto. Nämä ominaisuudet antavat rakentajille ja peltisepille terästuotteen, jolla on erinomainen pitkäaikaiskestävyys, ja joka on

markkinoiden ympäristötietoisin maalipinnoitettu teräsohutlevy rakennusten ulkokäyttökohteisiin.

Rakennukset altistuvat nykyisin yhä enemmän ankarille sääolosuhteille maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta, minkä vuoksi on tärkeää, että materiaalivalinnat tehdään sekä pitkäaikaiskestävyyden että kestävän kehityksen perusteella. GreenCoat® Pural BT on tuote, joka vastaa molempiin vaatimuksiin.

GreenCoat® Pural -tuotteita on valmistettu ja testattu jo yli 20 vuoden ajan. GreenCoat® Pural on todettu luotettavaksi materiaaliksi

niin SSAB:n omissa testeissä kuin asiakkailtamme saadun palautteen perusteella. Se soveltuu erityisen hyvin erilaisiin kattotuotteisiin: konesaumaukseen, muotokatteisiin ja muihin kattoprofiileihin.

Kattava värivalikoima on saanut inspiraationsa Pohjolan luonnosta. Laaja värivalikoima ja kaksi eri kiiltoastetta, puolikiiltävä ja matta, tarjoavat arkkitehdeille ja rakentajille enemmän mahdollisuuksia suunnitella ja rakentaa esteettisesti kauniita rakennuksia, joiden värit kestävät muuttumattomina vuosikausia.

KATTOPELTI- TUOTTEET



Kattopeltimme materiaaleina käytetään pääasiallisesti SSAB:n GreenCoat® -laatuterästä. Valmistamme moderneilla koneillamme laadukkaita profiili- ja konesaumapeltejä, jotka kestävät aikaa, säätä, kulutusta ja katseita.

Kattopeltien varastovärit*

11	21	22	23
29	32	33	750




*) Muut sävyt 20, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45 tilauksesta. Päävärit saatavana sekä mattana että kiiltävänä.

**NYT
MYÖS
MIKRO-
URILLA!**

JL JALO LUKKOSAUMA

JL JALO Lukkosauma jäljittelee muotoilut-
taan perinteistä konesaumakattoa. Se sopii
niin rintamamiestaloihin kuin moderneihin ki-
vitaloihin, tuoden selkeää muotokieltä raken-
nusten ilmeeseen. Teräskate soveltuu myös
loiville kattokaltevuuksille sekä haastaviinkin
kohteisiin. Kiinnitysruuvit jäävät piiloon pysty-
sauman alle. Asennus on helppoa ja nopeaa.

Ensimmäisenä Suomessa JL JALO saatavana
myös mikrourilla. Mikrouritus poistaa teräskat-
teesta jännitystä ja teräskate istuu katolle tasai-
semmin eikä ns. loimota.

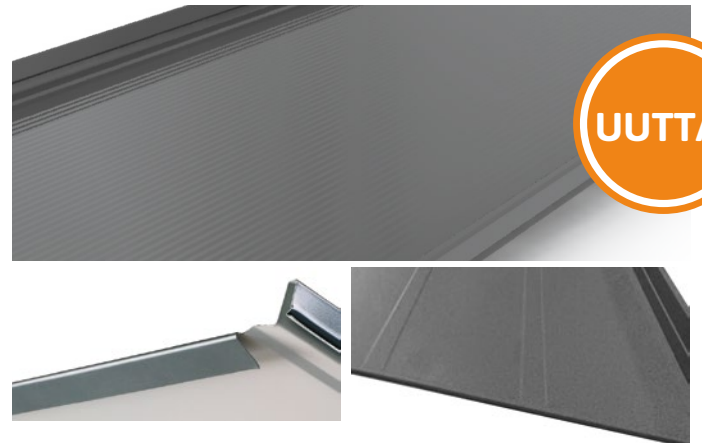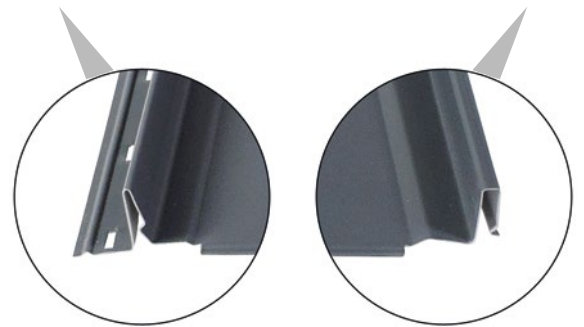

UUTTA!

Tekniset tiedot

- Vahvuus 0,60 mm
- Hyötyleveys 475 mm
- Kokonaiskorkeus 32 mm
- Min/max pituus 1 600 / 13 300 mm
- Pinnoitetakuu max 25 vuotta
- Tekninen takuu max 50 vuotta

Soveltuvat listat ja tarvikkeet



Kantikas harjapelti



Z-tukilista JL JALO



Rästaslista, taitettava



Päätysta JL JALO



Wronic- ja kateruuvi


Saatavana myös mikrourilla (yläkuva) sekä varjourilla
(kuva alaoikealla). Pellin reuna lukitsee pellin räystäääseen.



JL RIVI KONESAUMA

Konesaumapelti on perinteinen, arvostettu ja näyttävä kattomalli. JL Rivi konesauma sopii erinomaisesti sekä julkisiin rakennuksiin että omakotitaloihin.

JL Rivi konesaumapeltiä on saatavana Z275 tai Z350 sinkittynä ja pinnoitettuna tai sitten pelkästään sinkittynä, kuparina sekä Rheinzink-titaanisinkkinä. Tuote vaatii ammattipeltisepän asennuksen.

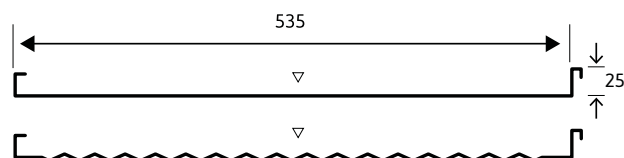

Tekniset tiedot

- Vahvuus 0,50 tai 0,60 mm
- Hyötyleveys 535 mm
- Kokonaiskorkeus 25 mm
- Min/max pituus 500 / 16 000 mm
- Pinnoitetakuu max 25 vuotta
- Tekninen takuu max 50 vuotta
- Myös pelkkä sinkki Z350, kupari tai Rheinzink-titaanisinkki

Soveltuvat listat ja tarvikkeet



Päätystauma, konesauma



Räystäsauma, taitettava



JL klammeri 0,50/0,60



Tiivistysaine




Abratex 80 saumaöljy



JL LUX TIILIKUVIO

Klassinen JL LUX on perinteinen tiilikuviopelti. Sen profiili antaa katosta rauhallisen ja tynen vaikutelman.

JL LUX sopii erinomaisesti suomalaiseen pientaloon. Muotoilu tekee myös huollon ja puhdistuksen helpoksi.

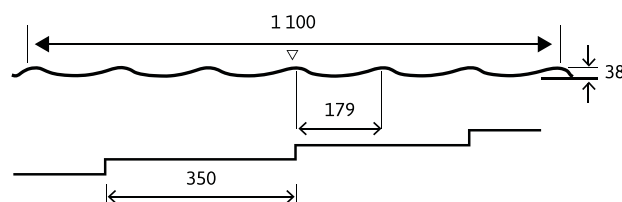

Tekniset tiedot

- Vahvuus 0,50 mm
- Hyötyleveys 1 100 mm
- Kokonaiskorkeus 38 mm
- Tiilenmitta 350 mm
- Min/max pituus 500 / 12 000 mm
- Tippanokka vakio 25 mm (max 150 mm)
- Pinnoitetakuu max 25 vuotta
- Tekninen takuu max 50 vuotta

Soveltuvat listat ja tarvikkeet



Päätylista



Räystäslista
JL LUX/GRAND



Pyöreä harjapelti



Harjapellin pääty




Pulpettikaton
harjapelti



JL GRAND TIILIKUVIO

Asentajien ylistämä JL GRAND -teräskate on muotokatteiden huippua. Sen korkea profiili antaa katon ilmeeseen arvokkuutta ja elävyyttä. JL GRAND pääseeikin oikeuksiinsa etenkin suurilla pinnoilla. Näyttävyyttä voidaan lisätä myös kasvattamalla tiilenmittaa aina 450 mm asti!

JL Grand valmistetaan vahvuudeltaan 0,60 mm materiaalista. Tällöin lähes 20 % paksumpana se on erittäin vahva ja kestää mm. huoltotoimenpiteitä ja aikaa erinomaisesti.

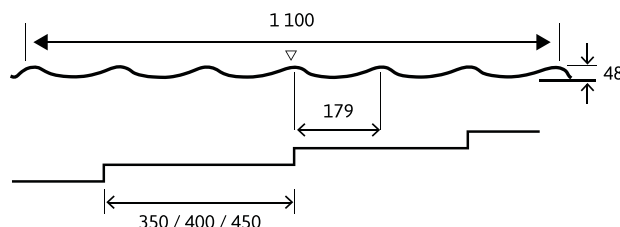

Tekniset tiedot

- Vahvuus 0,60 mm
- Hyötyleveys 1 100 mm
- Kokonaiskorkeus 48 mm
- Tiilenmitta 350 / 400 / 450 mm
- Min/max pituus 500 / 12 000 mm
- Tippanokka vakio 25 mm (max 150 mm)
- Pinnoitetakuu max 25 vuotta
- Tekninen takuu max 50 vuotta

Soveltuvat listat ja tarvikkeet



Kolmiotiivist



Airvent tuulettuva
harjatiivisteteippi




Kateruuvi



Jiiripelti



Seinällenostopelti

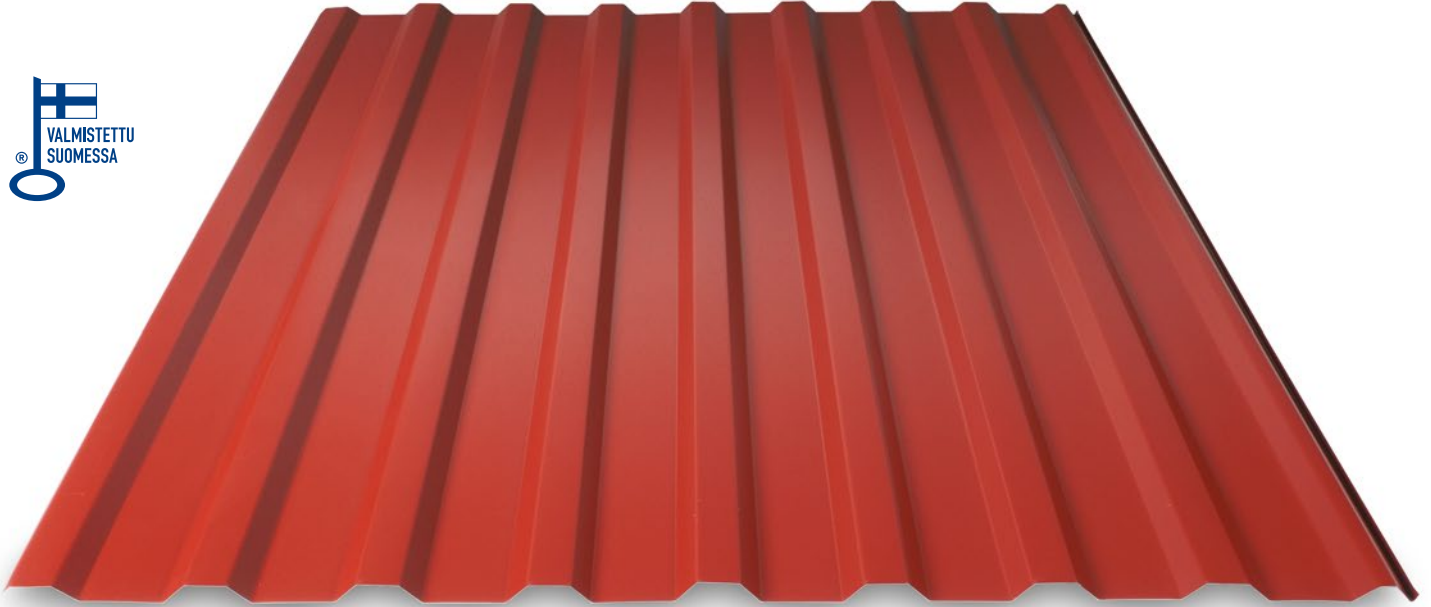

JL 20 SUORAPROFIILI

JL 20 on muotoilultaan suoralinjaisen tyylikäs ja se soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen, asuinrakennuksista maatalouden ja teollisuuden käyttöön niin katto- kuin seinäprofiilinaakin. JL 20 Suoraprofiilia valmistetaan myös useampina eri vahvuuksina, jolloin pystytään vaikuttamaan kantavuusominaisuuksiin.

JL 20 on saatavana Dr!pStop-antikondenssipinnoitteella. Edullinen ja helppo ratkaisu eristämättömien peltikattojen kondenssiongelmiin. Se on myös antibakteerinen, palamaton ja ääntävaimentava.

Tekniset tiedot

- Vahvuus 0,45-1,00 mm
- Hyötyleveys 1 100 mm
- Kokonaiskorkeus 18 mm
- Min/max pituus 500 / 10 000 mm
- Pinnoitetakuu max 25 vuotta
- Tekninen takuu max 50 vuotta
- Saatavana myös Z350 -sinkittynä
- Arinal levy 0,70 mm SUB 350

Soveltuvat listat ja tarvikkeet



Pulpettikaton harjapelti



Kantikas harjapelti




Räystäslista



Seinällenostopelti harja



Kateruuvi

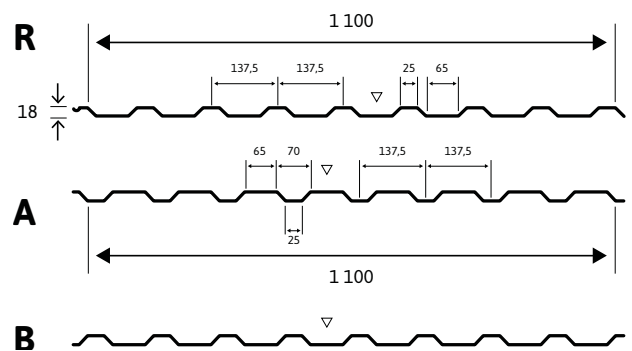



Dr!pStop-antikondenssipinnoite.
Kysy myynnistämme lisää!

TP 15 SUORAPROFIILI

Julkisivuihin.

Tekniset tiedot

- Vahvuus 0,45-0,50 mm
- Hyötyleveys 1 134 mm
- Kokonaiskorkeus 13 mm
- Min/max pituus 300 / 12 000 mm
- Pinnoitetakuu max 25 vuotta
- Tekninen takuu max 50 vuotta
- Saatavana myös sinkittynä

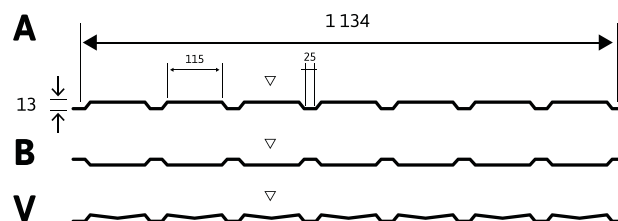
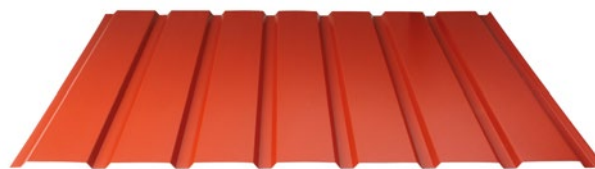


TP 45 SUORAPROFIILI


Vesikattoihin ja julkisivuihin.

Tekniset tiedot

- Vahvuus 0,45-0,70 mm
- Hyötyleveys 900 mm
- Kokonaiskorkeus 45 mm
- Min/max pituus 300 / 12 000 mm
- Pinnoitetakuu max 25 vuotta
- Tekninen takuu max 50 vuotta
- Saatavana myös sinkittynä

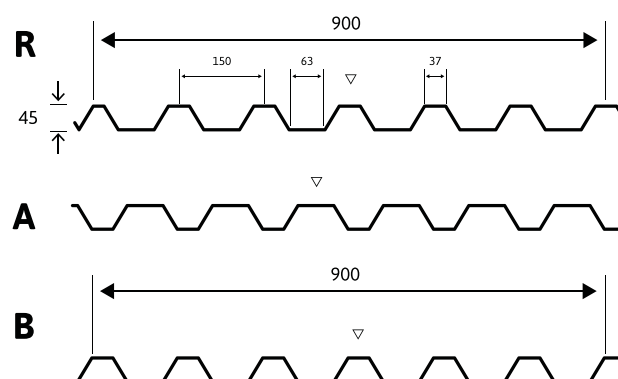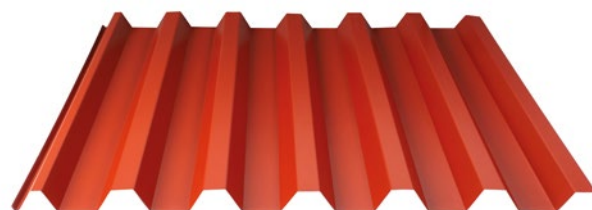

LISTAT, KELAT JA RAINAT

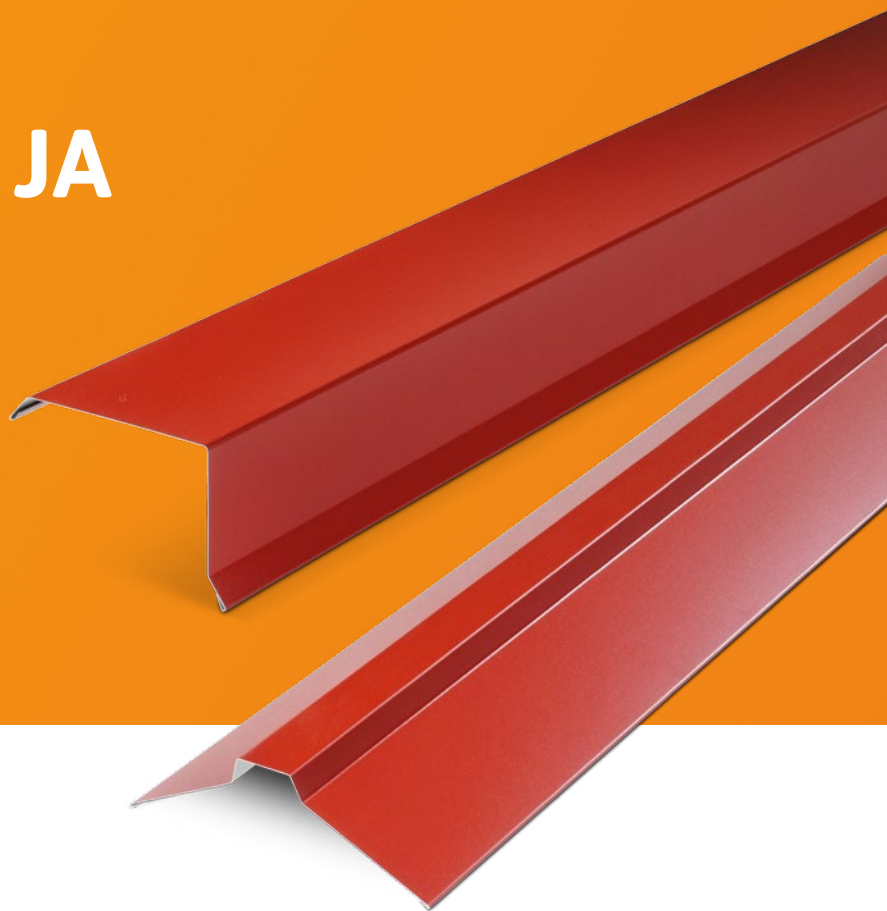

Valmistamme asiakkaiden toiveiden mukaiset listat, kelat, rainat ja arkit sekä muut ohutlevytuotteet samasta laadukkaasta materiaalista kuin kattoprofiilimme. Varastoalikoimaamme kuuluu myös useita eri värivaihtoehtoja ja erikoismateriaaleja, kuten kuparia.

Ohutlevytuotteiden värit*

11	21	22	23
29	32	33	750

*) Muut sävyt 20, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45 tilauksesta. Päävärit saatavana sekä mattana että kiiltävänä.

LISTAT



Kantikas harjapelti



Pyöreä harjapelti




Pulpettikaton harjapelti



Jiiripelti



Päätylista



Päätylista, konesauma




Päätylista JL JALO



Räystäslista,
JL LUX/GRAND



Räystäslista, taitettava



Seinällenostopelti
lukkosauma



Seinällenostopelti



Z-tukilista JL JALO



Ulkonurkkalista



Sisänurkkalista



Tasakertalista



Palikkatukilista



T-haara / Y-haara



Harjapellin tuuletin




Aumakaton pääty



Pyöreän harjapellin pääty

KELAT, RAINAT JA NAUHAT

SSAB GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

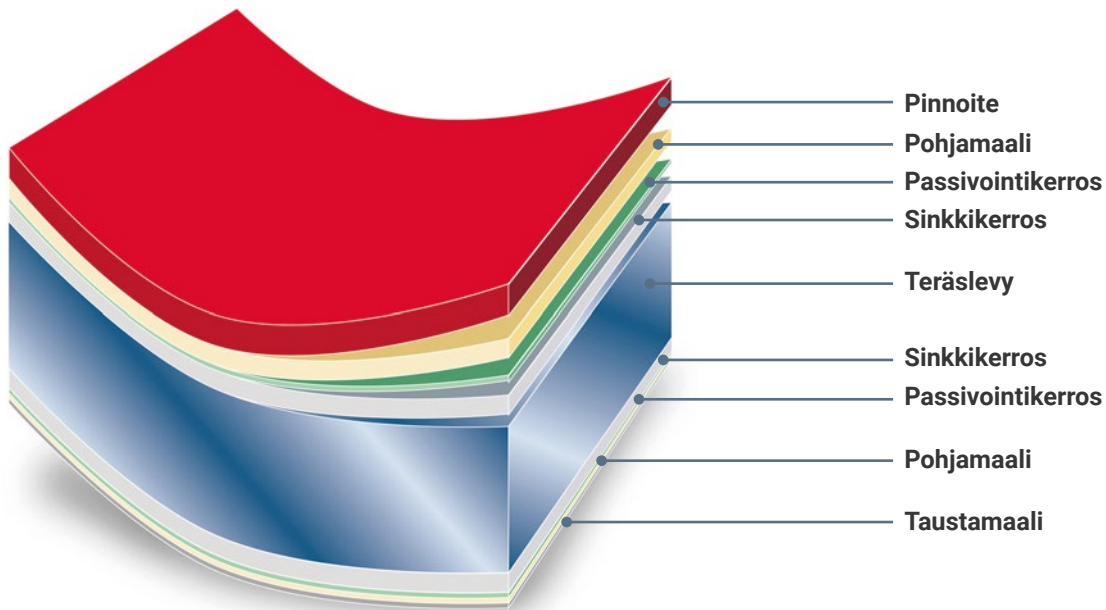

Toimintamme ydinajatukseseen kuuluu jatkojalostaa suorista tehdastoimituksista ohutlevytuotteita asiakkaan toiveiden ja mittojen mukaan. Teemme rainoitukset ja arkitukset nykyaikaisilla pellinkäsittelylaitteilla. Investointien myötä tuotantokapasiteettimme on merkittävä.


Noutovarastossamme on perustuotteita aina saatavilla, kuten pienrullia, arkkeja ja profiilipeltä. Pidämme varastossamme laajan valikoiman värillisiä peltejä. Meiltä myös erikoismateriaalit, kuten kupari ja titaanisinkki.

Pellin raaka-aineena käytämme Euroopan johtavan valmistajan SSAB:n GreenCoat® -premiu-
mterästä, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti yhtenä markkinoiden parhaista teräksistä. GreenCoat® on SSAB:n uusi, innovatiivinen ja ekologinen brändi maalipinnoitetuille teräsohutlevyille.

GreenCoat® on ympäristötietoisin sekä myös yksi kattavimmista tuotevalikoimista korkealaatuisille maalipinnoitetuille teräsohutlevyille rakennusteollisuuden ulkokäyttökohteisiin.



Tehdaskelat



Kelat ja rainat asiakkaan mittojen mukaan



Pienrullat, arkit ja nauhat asiakkaan mittojen mukaan




ARKKITEHTUURI RHEINZINKILLÄ

Titaanisinkkiseos kattoihin, julkisivuille ja katon vedenpoistoon

- Tekninen neuvonta
- Etäkoulutus
- Täydellinen titaanzink-toimittajasi

SADEVESIJÄRJESTELMÄT

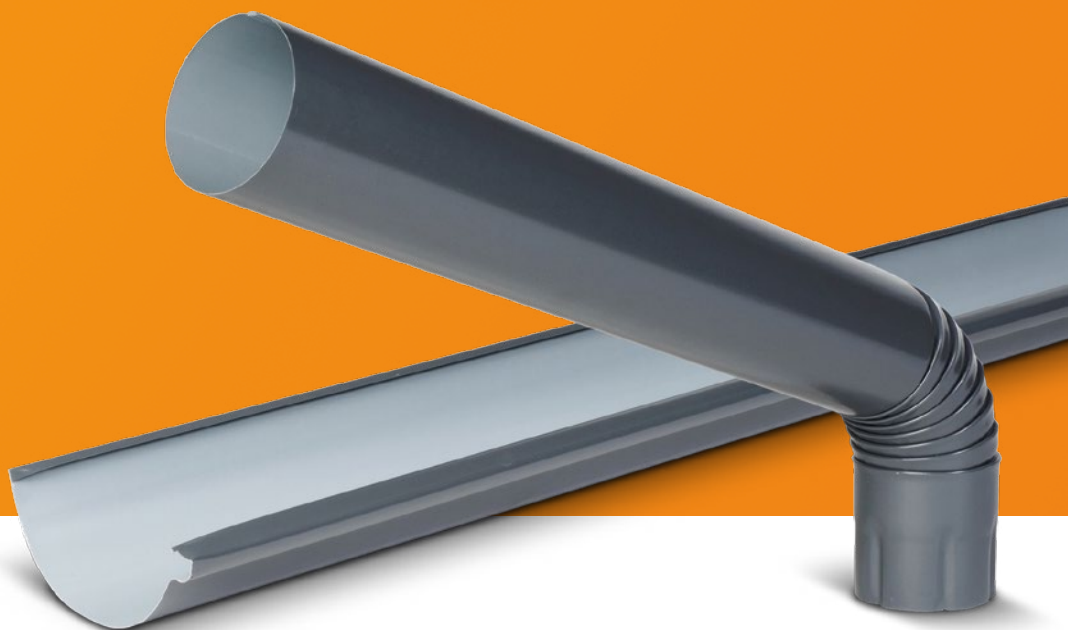



Laadukkaat sadevesijärjestelmämme on kehitetty kestämään sateen lisäksi myös jään ja lumen rasitukset rikkoutumatta ja haalistumatta. Ne on valmistettu kuumasinkitystä ja molemmin puolin pinnoitetusta SSAB:n GreenCoat -teräksestä. Huoltovapaa Rheinzink-sadevesijärjestelmä on valmistettu 100 % massiivititaanisinkistä.

Varastoväriparit

Sisäpinta



Ulkopinta



Tekniset tiedot

- Kuumasinkitty
- Molemmin puolin pinnoitettu
- Paksuus 0,60 mm
- Kourun halkaisija 125 / 150 mm
- Alastulot 100 / 120 / 150 mm

PYÖREÄ SADEVESIJÄRJESTELMÄ

125 / 150 mm kourut ja kourutarvikkeet



Kouru



Ulkokulma 90°



Sisäkulma 90°



Päätykappale oikea ja vasen



Suora koukku



Kourun liitos



Koukun kiilapala 1:2,5



Koukun kiilapala 1:4

100 / 120 mm alastulot



Liukulähtö



Ylämutka



Välimutka



Ulosheittäjä



Ryöstäjä



Torvi 2,5 m



Seinäkiinnike
panta + pohja



Tuubiputki ulosheittäjällä 2 m
ja tuubiputken kiinnike

KANTIKAS SADEVESIJÄRJESTELMÄ

5"/125 mm kourut ja kourutarvikkeet



Kouru 3 m



Ulkokulma 90°



Sisäkulma 90°



Päätykappale oikea ja vasen



Koukku



Koukun kiilapala 1:2,5



Koukun kiilapala 1:4

5"/125 mm alastulot



Liukulähtö



Ylämutka



Välimutka



Sokkelimutka



Torvi 2 m



Torvi ulosheittäjällä 2,5 m



Seinäkiinnike
panta + pohja

RHEINZINK PYÖREÄ SADEVESIJÄRJESTELMÄ

125 mm kourut



Kouru



Ulkokulma 90°



Sisäkulma 90°



Päätykappale oikea ja vasen



Koukku



Kourun liitos

90 mm alastulot



Liukulähtö



Ylämutka



Ulosheittäjä



Syöksystoppari



Torvi



Muhvi



Kiinnike



Sokkelimutka

KATTOTURVA- TUOTTEET



*Uudenlainen kiinnikejalka lukkosaumakatolle
– entistä parempi ja turvallisempi kiinnitys!*


JanLan laadukkaat CE-hyväksytyt kattoturvatuotteet varmistavat turvallisuuden esimerkiksi katon huolto- ja puhdistustöissä ja estävät putoavan lumen aiheuttamia vaaratilanteita.

Varastovärit*

20	21	22	23
29	32	33	750

*) Muut värit tilauksesta

KATTOSILLAT



Kattosilta 1,2 / 3,0 m



Lumieste-/kattosiltakiinnike lukkosauma



Lumieste-/kattosiltakiinnike yleiskiinnike 425



Vastarauta lukkosauma 425



Lumieste-/kattosiltakiinnike konesauma 350



Vastarauta konesauma



Lumieste-/kattosiltakiinnike tiilikuvio 350/400



Lumieste-/kattosiltakiinnike tiilikatto



Kaltevuuden säätölevy



Yläkaaren liitoskappale



M8 pultit ja mutterit

LAPETIKKAAT



Tikas 1,2/2,4/3,0/3,6/4,2 m



Lapetikkaan jalka



Lapetikkaan korocejalka + konesaumakiinnike



Lapetikkaan keskikiinnike + vastarauta lukkosauma 425



Lapetikkaan muovinen jalka



Lapetikkaan asennussarja tiilikatolle. Tikkaat myydään erikseen.



M8 pultit ja mutterit

LUMIESTEET, -AIDAT JA TARVIKKEET



Lumiesteputki 3 m, jatkettava



Lumiaitaprofiili, lovettu
konesaumakatolle



Lumiaitaprofiili
yleismalli



Lumiaitakiinnike O/V



Lumieste-/kattosiltakiinnike
lukkosauma



Lumieste-/kattosiltakiinnike
yleiskiinnike 425



Vastarauta lukkosauma 425



Lumieste-/kattosiltakiinnike
konesauma 350



Vastarauta konesauma



Lumieste-/kattosiltakiinnike
tiilikuvio 350/400



Lumieste-/kattosiltakiinnike
tiilikatto



Lisäprofiili,
kone- ja lukkosauma



Liimatiivistenauha 25 m/rulla



M8 pultit ja mutterit



Uudenlainen kiinnikejalka lukkosaumakatolle
– entistä parempi ja turvallisempi kiinnitys!



TIKASTUOTTEET



Tikkaamme valmistetaan kuumasinkitystä teräsputkesta niittaamalla. Tikkaita voidaan helposti liittää toisiinsa rungossa olevien supistusten avulla. Liitoksen varmistus tapahtuu ruuviliitoksella.

Varastovärit*

20	23	29
32	33	750

*) Muut värit tilauksesta


Tekniset tiedot

- Sinkittynä tai sinkittynä + polttomaalattuna
- Runkomateriaalin vahvuus 1,25 mm
- Paarteen materiaali Zn 1,25 x 1,25 x 45 mm
- Puolaputki 1,25 x 25 mm
- Käyntileveys 400 mm


TIKASTUOTTEET



Tikasrunko, jatkettava.
1,2 m 4 askelmaa / 2,4 m 8 askelmaa /
3,0 m 10 askelmaa / 3,6 m 12 askelmaa /
4,2 m 14 askelmaa.

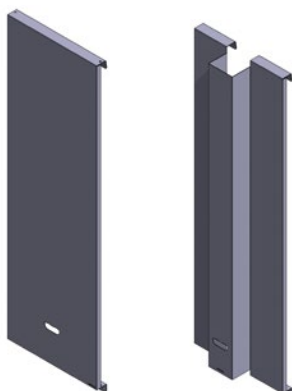

**Tikkaan kiipeilyeste perusmalli
ja kiipeilyeste turvakiskokotelolla**

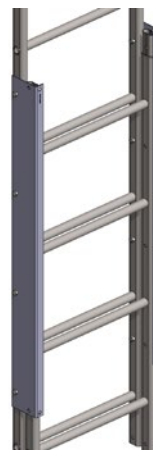

Tikkaan liukutikaslevysarja.
Tikkaat myydään erikseen.



Selkäkaari + pystylatat.
Kiinnitetään tikasrunkoon.



Seinätikkaan asennussarja.
Sis. 2 kpl yläkaaria, 4 kpl 1,0 m jalkoja,
2 kpl U- ja L-kiinnikkeitä,
2 kpl räystäsrautoja, ruuvit.



Seinätikkaan lisäasennussarja.
Sis. 2 kpl 1,0 m jalkoja,
ruuvit, klemmarit.



Yläkaaren tukikaaren asennussarja.
Sis. 2 kpl tukikaaria,
ruuvit, klemmarit.



Turvatickaiden asennussarja.
Sis. 2 kpl kaaria, ruuvit,
klemmarit, 2 kpl seinäkiinnikkeitä.



Yläkaaren liitoskappale
kattosiltaan



Sivusiirtymätankosarja.
Sis. 2 kpl siirtymätankoja,
4 kpl kiinnikkeitä, ruuvit.

LÄPIVIENNIT, TUULETUSPUTKET JA KATTOLUUKUT

UUTTA!



Laadukkaat tuuletusputket, läpiviennit ja kattoluukut. Läpivienneissä on paksut ja toimivat tiivisteet, jotka estävät vuodot ja ovat nopeita asentaa. JanLalta myös tehokkaat, mutta energiaa säästävät VILPE® FLOW huippuimurit.

VILPE
Innovative and Easy

Värit

11	21	23	29
32	33	750	

LÄPIVIENNIT



Classic Vino
-läpivienti sileäpintaisille
konesaumatuille tai
rivipeltikatteille



Classic -läpivienti
sileäpintaisille konesaumatuille tai rivipeltikatteille



Läpivienti tiilikuviokatteelle



2K-läpivientitiiviste

TUULETUSPUTKET, ANTENNIKAULUS



Tuuletusputki 110, eristetty.
Kork. 500 mm, kanava Ø110 mm, ulkomitta Ø 160 mm.



Hattu Ø 160 mm
ulkomitoilla oleviin putkiin.



Poistoputki 125, eristetty.
Kork. 700 mm, kanava Ø 125 mm, ulkomitta Ø 160 mm, sisältää hatun.



Poistoputki 160, eristetty.
Kork. 700 mm, kanava Ø 160 mm, ulkomitta Ø 225 mm / XL Ø 300 mm, sisältää hatun.



VILPE poistuva malli



Antennikaulus

Huom! Vanhoja VILPE-tuuletusputki-malleja saatavana vielä rajoitetun ajan 2021, kysy myynnistämme lisää!



Uuden sukupolven
VILPE® FLOW -huippuimurit ja poistoputket.

HUIPPUIMURIT

Meiltä myös energiatehokkaat VILPE® FLOW -huippuimurit useassa koossa ja kattavalla värivalikoimalla. Lisäksi tarvitaan myös käyttökohteen mukaan valittava läpivienti.

KATTOLUUKUT


Uniroof -kattoluukku

Pelti- ja tiilikatteille soveltuva kattoluukku. Joustava taitos helpottaa asennusta harjaelementin alle. Käytetään palo- ja huoltoluukkuna sekä katon ja ullakkotilan välisenä kulkureitinä.

Aukkomitta 600 x 600 mm. Sisältää asennustarvikkeet.



Värit




Kattoluukku JALO lukkosaumakatonle

Lukkosaumakatoille ja JL JALO -kattopellille sopiva kattoluukumalli. Käytetään palo- ja huoltoluukkuna sekä katon ja ullakkotilan välisenä kulkureittinä.

Aukkomitta 600 x 600 mm. Sisältää asennuksessa tarvittavat listat.



Värit




Kattoluukku konesaumakatoille

Konesaumakatonle sopiva kattoluukku. Käytetään palo- ja huoltoluukkuna sekä katon ja ullakkotilan välisenä kulkureittinä.

Aukko 600 x 600 mm, kokonaismitta 1 700 x 1 700 mm. RT-kortin mukainen.



Värit





TURVAVALJAAT JA TURVALLISUUSVARUSTEET

Vähennä korkealla työskentelyn riskejä merkittävästi ja tehosta työtäsi JanLan toimivilla turvallisuusvarusteilla.



TURVAVALJAAT JA HUOMIOLIIVIT

Valjaat turvalliseen kattotyöskentelyyn. Paketti sisältää laukun, jossa on valjaat, köydet, tarvittavat koukut ja ohjeet sekä huomioliivit.

Huomioliivit saatavissa myös erikseen. Kestävä rakenne työkalutaskuilla. Kysy koot myynnistämme.



TURVAJÄRJESTELMÄ


Pystyturvajärjestelmä




Nousukisko 3 m



Poistumiskaari + opaskilpi



Nousuvaunu




Nousukiskon jatko




Puolakiinnike

Vaakaturvajärjestelmä



Vaakakisko 3 m




Vaakavaunu




Päätystoppi, avattava



Päätystoppi, kiinteä



Kiinnityssarja kattosiltaan



Vaakakiskon S-kiinnike

ALUSKATTEET JA TARVIKKEET



ALUSKATTEET



VARMA-aluskate ja tuulensuojakangas.
Rullassa 1,5 x 50 m, 75 m².



Pro 500 Stick bitumialuskate.
Rullassa 25 m².



TURVA kondenssisuojattu aluskate.
Rullassa 60 m².



AirVent tuulettuva harjatiivisteippi.
Leveys 300 mm, 5 m/rulla.

KLAMMERIT JA MUUT ASENNUSTARVIKKEET



RHZ klammeri RST 25 / 30



Bjarnes liukuklammeri



RHZ liukuklammeri RST



JL klammeri 0,50 / 0,60



Bjarnes klammeri ruuvilla



Bjarnes klammeri ruuvilla RST



Bjarnes liukuklammeri ruuvilla RST



Kateruuv



Wronic-ruuvi



M8 pultit ja mutterit



Liimatiivistenauha 25 m/rolla



Äänieristysnauha 50 m/rolla



Abratex 80 saumaöljy 5 l



Abratex 80 saumaöljy 1 l



Paikkamaali



Paikkamaali spray



Steel Profile Sealer



Aquaseal korjaus- ja tiivistysmassa 5 l



Abratex M 82 tiivistysaine



Lehtisiivilä



Kolmiotiiviste

TYÖKALUT (lisätietoja myynnistämme)



Pelikaanisakset



Yhdistelmäsakset O/V



Saumanavauspihdit



Listapihdit



Listapihdit 40/60/80/100 mm



Listapihdit 120/140/160 mm



Hauenleuka-lukkopihdit /
hitsaajan lukkopihdit



Pyöröreikasakset O/V



Midvest peltisakset O/V



Muovinuija



Kosakka



Levysepän vasara



Ryppyrauta



Litkarauta



Veivi 700 / 1000 mm



Kourun
kannattaminen taivutin



Kolvi



Tuplasaumarauta



Englasaumarauta



Räystäsrauta



Rei'itin



Cutter



Piirtolevy / Ritsari



Talmeter-mitta 3 m



VÄRIKARTTA

11	Havunvihreä	20	Valkoinen
21	Vaalean harmaa	22	Harmaa
23	Tummanharmaa	24	Vaalean keltainen
29	Punainen	30	Vaalean ruskea
31	Ruskea	32	Tummanruskea
33	Musta	34	Vaalean sininen
35	Sininen	36	Vaalean vihreä
37	Vihreä	40	Metalli hopea
41	Metalli tumma hopea	42	Kulta
44	Metalli sininen	45	Metalli graffiti
750	Tiilenpunainen		

Painoteknisistä syistä tarkista värit myyjältä.



JanLa

JANLA OY

Nurmijärven teräspalvelukeskus

Keskus 010 843 3100
Fax 010 843 3101
Asiakaspalvelu 050 433 1619
Sähköposti janla@janla.fi

JanLa Oy
Ilveskaari 14
01900 NURMIJÄRVI

Palvelemme arkisin klo 6.00-16.00
Tilatut noudot klo 15.00 mennessä

Oulun teräspalvelukeskus

Puh. 040 556 9063

JanLa Oy Oulu
Gneissikuja 10
90620 OULU

Palvelemme arkisin klo 6.00-16.00

JanLa Center Tampere

Puh. 045 633 3103

JanLa Center
Palmrothintie 1
33950 PIRKKALA


Palvelemme arkisin klo 7.00-16.00

JanLa Center Turku

Puh. 050 322 0076

JanLa Center
Vakiotie 4
21420 LIETO

Palvelemme arkisin klo 6.30-16.00

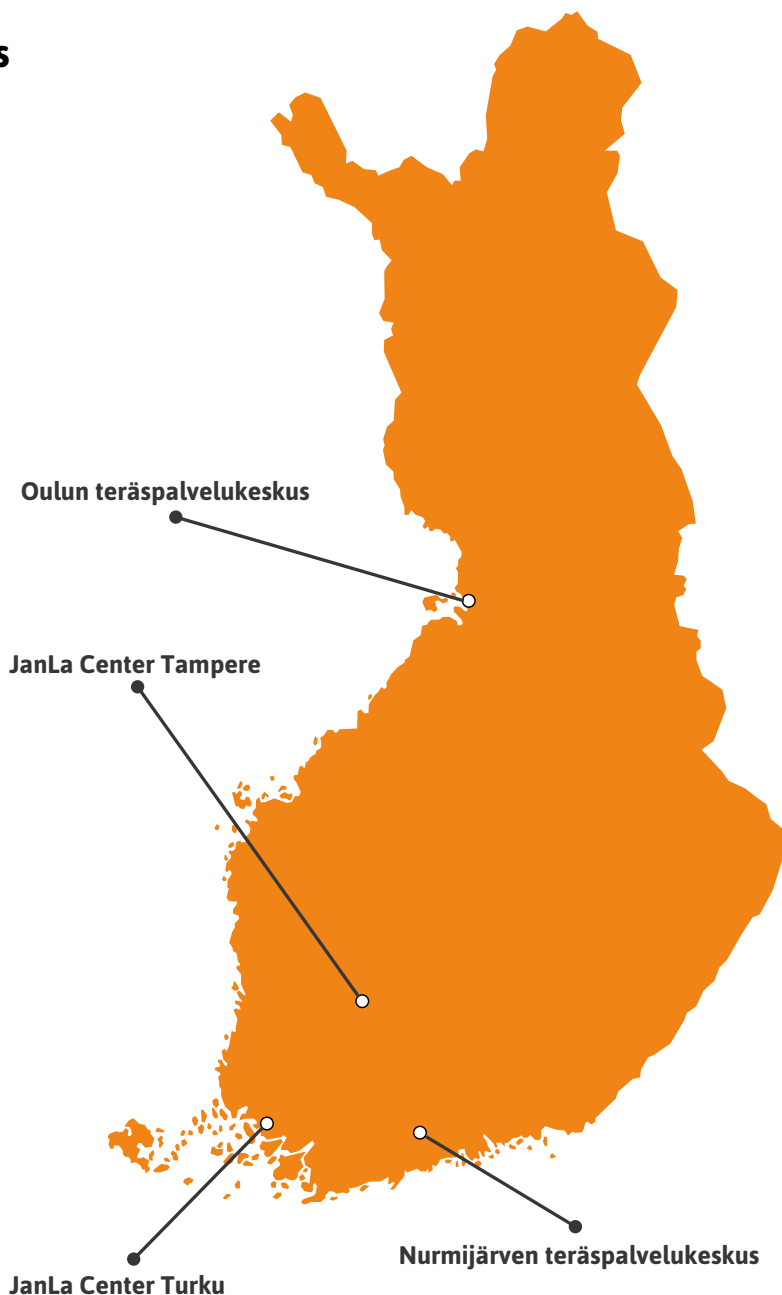

**VOI OLLA
VAIN PARAS**
WWW.JANLA.FI

Seuraa meitä:



JanLa Oy



@janlaoy



JanLa Oy



050 3111 511



Tuotteidemme suoritusasoilmoitukset ovat saatavilla kotisivuiltamme www.janla.fi.
GreenCoat® on SSAB-konsernin tavaramerkki.