

## VANKKAA TURVAA KORKEALLE JL VAHVA LUMIAITA



JanLan JL VAHVA -lumiaita on varmin tapa estää lumen ja jään aiheuttamat vaaratilanteet katolta. Se soveltuu erityisesti korkeiden rakennusten katoille, esimerkiksi kerrostaloihin ja teollisuusrakennuksiin, sekä katoille, joissa tarvitaan erityistä suojaa lumelta ja jäältä.

### Varastovärit\*

20	21	22	23
29	32	33	750

\*) Muut värit tilauksesta

### Tekniset tiedot

- Sinkitty Z275 (Zn 275 g/m<sup>2</sup>)
- Pulverimaalattu
- Paksuus 1,25 mm
- **Malli A** on uritettu lumiaitaprofiili konesaumakatoille 530 - 535 mm. Kokonaispituus 2 775 mm, kattava osa 2 675 mm.
- **Malli B** on lumiaitaprofiili sileille peltikatteille ja suoraprofiileille. Kokonaispituus 3000 mm, kattava osa 2 935 mm.
- Täyttää lumiesteitä koskevat vaatimukset vähintään 5 kN/m lappeensuuntaisesta kuormituksenkestosta

# JL VAHVA LUMIAITA OSAT



Lumiaitaprofiili A



Lumiaitaprofiili B



Lumiaidan kiinnike O / V\*



VS vastarauta

\* Varmista kätisyys tilauksen yhteydessä.

## Asennus konesaumakatoille

Kiinnikejalat asennetaan jokaiseen pystysaumaan tai joka toiseen riippuen lappeen pituudesta, lumiolosuhteista tai muista seikoista, jotka arvioidaan paikallisesti ja tapauskohtaisesti.

Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä M8 x 30 mm pultilla saumaan. Pulttien kiristysmomentti 28 Nm.

Profiili (malli A) kiinnitetään kiinnikkeeseen kahdella M8 x 16 mm pultilla.

Profiilien liitoksessa käytetään neljää M8 x 16 mm ruuvia.

## Asennus sileille peltikatoille sekä suoraprofiiliin

Asennusväli noin 1 000 mm. Kiinnikejalan pohjaan liimataan tiivistenauha läpimenoareikien tiivistämiseksi.


Kiinnikejalat ruuvataan 7 x 50 mm LVI-ruuveilla kattotuoleihin (vähintään 3 kpl / kiinnike).

Myös ruudelautoihin kiinnittämisellä saavutetaan riittävä kiinnityslujuus. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että ruoteiden on oltava vähintään 22 mm vahvuista täyskanttista lautta ja kiinnitysruuvien osuttava siten, etteivät ne halkaise tai murra lautta.

Lumiaitaprofiili kiinnitetään kiinnikkeeseen kahdella M8 x 16 mm pultilla.

Profiilien liitoksessa käytetään neljää M8 x 16 mm pulttia.

Sama kiinnike käy  
sileille kattoille,  
suoraprofiileille  
ja konesaumalle

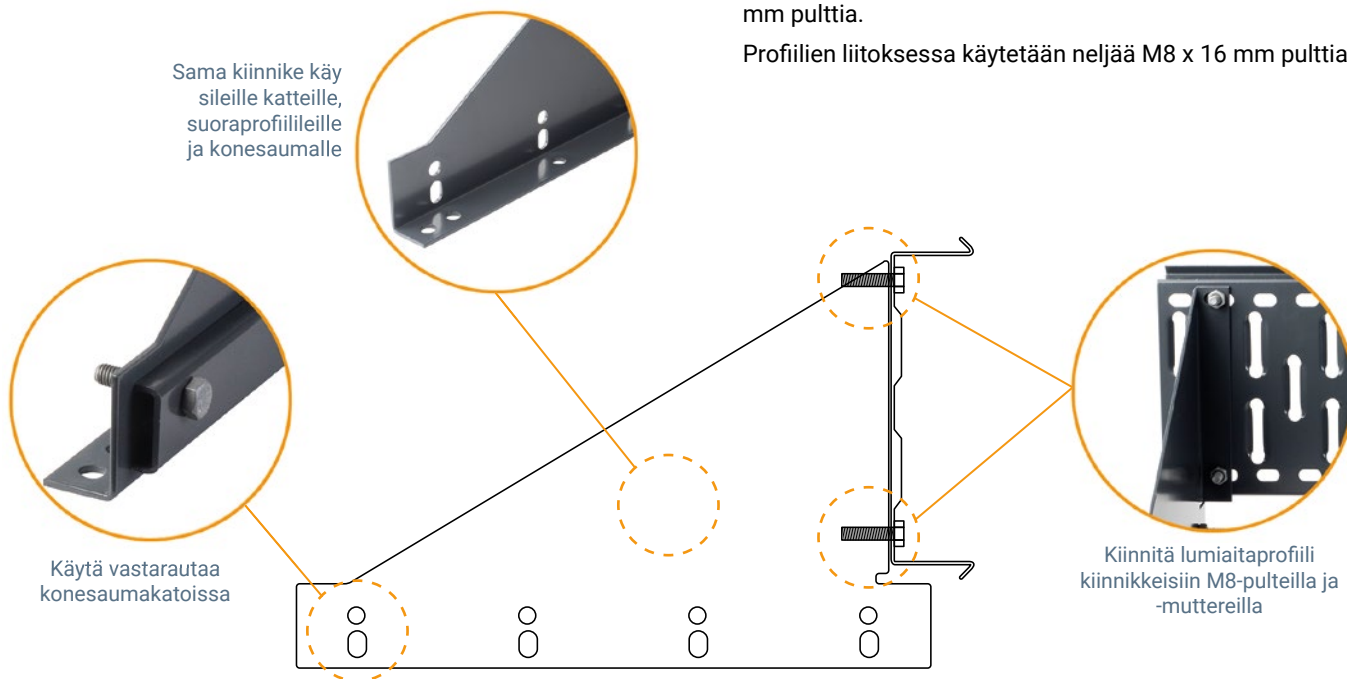

Käytä vastarautaa  
konesaumakatoissa

Kiinnitä lumiaitaprofiili  
kiinnikkeisiin M8-pultilla ja  
-muttereilla

**JL** JanLa Oy  
TERÄSPALVELUKESKUS

Keskus 010 843 3100 • janla@janla.fi • www.janla.fi • Ilveskaari 14, 01900 NURMIJÄRVI



Tuotteidemme suoritustasoilmoitukset ovat saatavilla kotisivuiltamme [www.janla.fi](http://www.janla.fi).