


MINERAALIVILLAELEMENTIT

TUOTEKORTTI

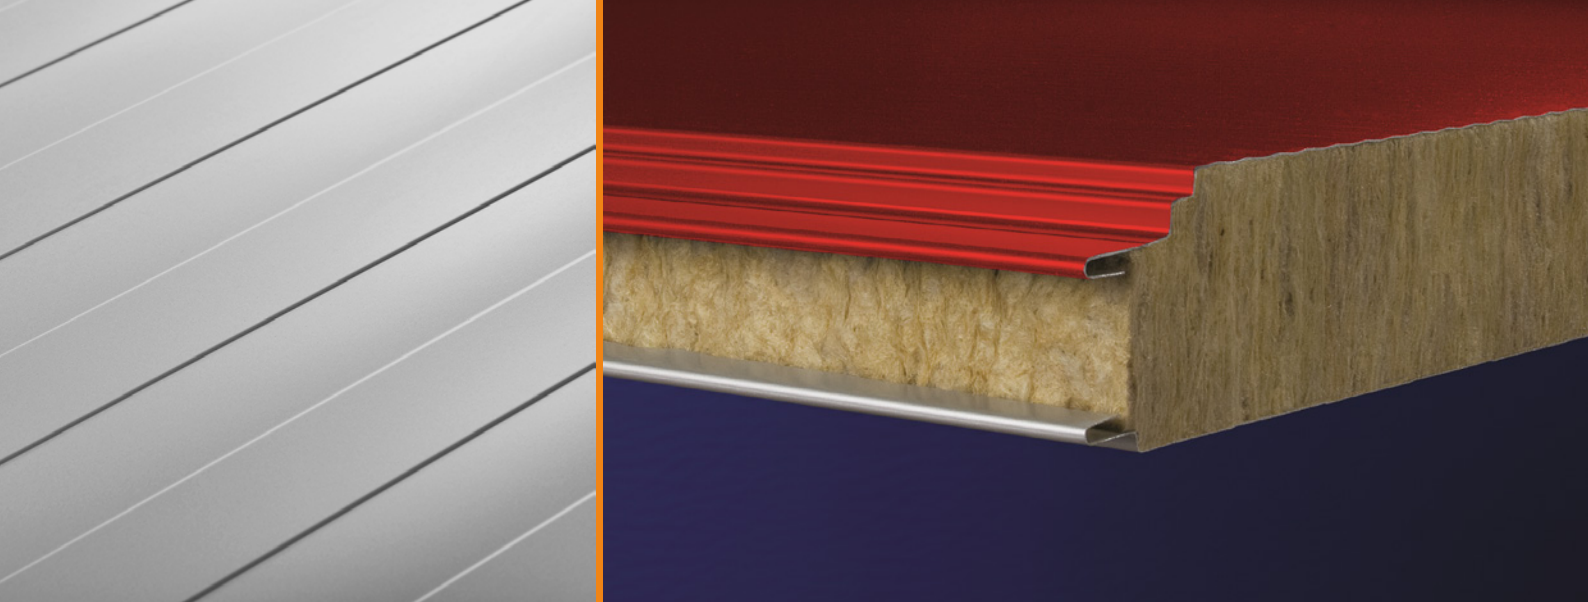

MINERAALIVILLAELEMENTIT ULKO- JA SISÄSEINIIN

JanLan mineraalivillaytimellä varustetut sandwich-paneelit ovat palamattomia. Mineraalivillaelementtejä voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan korkeita paloluokkia. Paneelien väliset liitokset ovat piilossa, minkä ansiosta julkisivusta tulee on näyttävä ja harmoninen. Laaja värivalikoima.

MW-W-ST 1000 / 1100


Teräslaatu	S250GD, ruostumaton teräs (1.4301)						
Pinoite	SP Polyester, SP Polyester Mat Pearl, Aluzinc+Easy Film, RST						
Eriste	Mineraalivilla (110 kg/m ³)						
Ulko-/sisäpinta paksuus	0,5 / 0,6 / 0,7 mm						
Paneelin pituus	2500 - 15000 mm*						
Kokonaisleveys	1020, 1120 mm						
Hyötyleveys (peite)	1000, 1100 mm						
Kiinnitys	Näkyvä						
Eristepaksuudet	80	100	120	150	175	200	240
Paino kg/m ²	17,6	19,8	22,0	25,3	28,1	30,8	35,2
Eristyskyky, U _c (W/m ² K)	0,49	0,40	0,34	0,28	0,24	0,20	0,17
Palonkestävyys	Kysy lisätiedot myynnistämme						
Palokäyttäminen	A2-s1,d0						



*80 mm paksulla max pituus 10000 mm, 100 mm max pituus 12000 mm

MW-W-ST PLUS 1000 / 1050

Teräslaatu	S250GD, ruostumaton teräs (1.4301)					
Pinnoite	SP Polyester, SP Polyester Mat Pearl, Aluzinc+Easy Film, RST					
Eriste	Mineraalivilla (110 kg/m ³)					
Ulko-/sisäpinta paksuus	0,5 / 0,6 / 0,7 mm					
Paneelin pituus	2500 - 15000 mm*					
Kokonaisleveys	1100, 1050 mm					
Hyötyleveys (peite)	1050, 1000 mm					
Kiinnitys	Piilokiinnitys					
Eristepaksuudet	80	100	120	150	175	200
Paino kg/m ²	17,6	19,8	22,0	25,3	28,1	30,8
Eristyskyky, U _c (W/m ² K)	0,48	0,38	0,32	0,26	0,23	0,20
Palonkestävyys	Kysy lisätiedot myynnistämme					
Palokäyttäminen	A2-s1,d0					

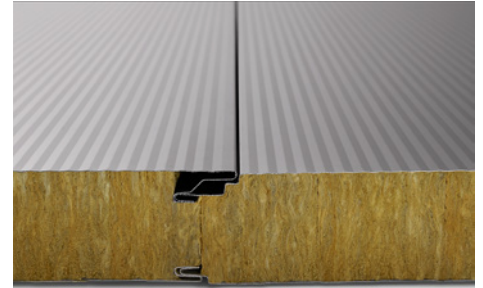

*80 mm paksulla max pituus 10000 mm, 100 mm max pituus 12000 mm

PROFIILIT

Profiilien saatavuus vaihtelee mallin ja pituuden mukaan. Sisäpinta on aina L / G. Kysy lisätiedot myynnistämme.

Lined (L)

Ulko- ja sisäpinta



Micro-Profile (M)

Ulkopinta




Grooved (R)

Ulkopinta



Plain (G)

Ulko- ja sisäpinta



Clearline (1L)

Ulkopinta



Double Clearline (2L)

Ulkopinta










VÄRIT







SP Polyester

	Signal Yellow 1003		Light Ivory 1015		Flame Red 3000
	Brown Red 3011		Coral Red 3016		Blue Sapphire 5003
	Gentian Blue 5010		Moss Green 6005		Reseda Green 6011
	Green Yellow 6018		Chrome Green 6020		Basalt Grey 7012
	Anthracite Grey 7016		Graphite Grey 7024		Light Grey 7035
	Window Grey 7040		Telegrey 4 7047		Copper Brown 8004
	Red Brown 8012		Chocolate Brown 8017		Grey Brown 8019
	Grey White 9002		Jet Black 9005		Silver Metallic 9006
	Grey Aluminium 9007		Pure White 9010		


SP Polyester Matt Pearl

	Brown Red 3301M		Chrome Green 6490M		Anthracite Grey 7016M
	Graphite Grey 7591M		Copper Brown 8620M		Chocolate Brown 8637M
	Jet Black 9005M				

Cesar 55

	Anthracite Grey 7016		Chocolate Brown 8017		Jet Black 9005
	Silver Metallic 9006		Grey aluminium 9007		Pure White 9010

Metallic Coats

	Aluzinc+Easyfilm®
--	-------------------

Other

	Stainless Steel		Food Safe PVC(F) 9010
---	-----------------	---	-----------------------