




AINESTODISTUS

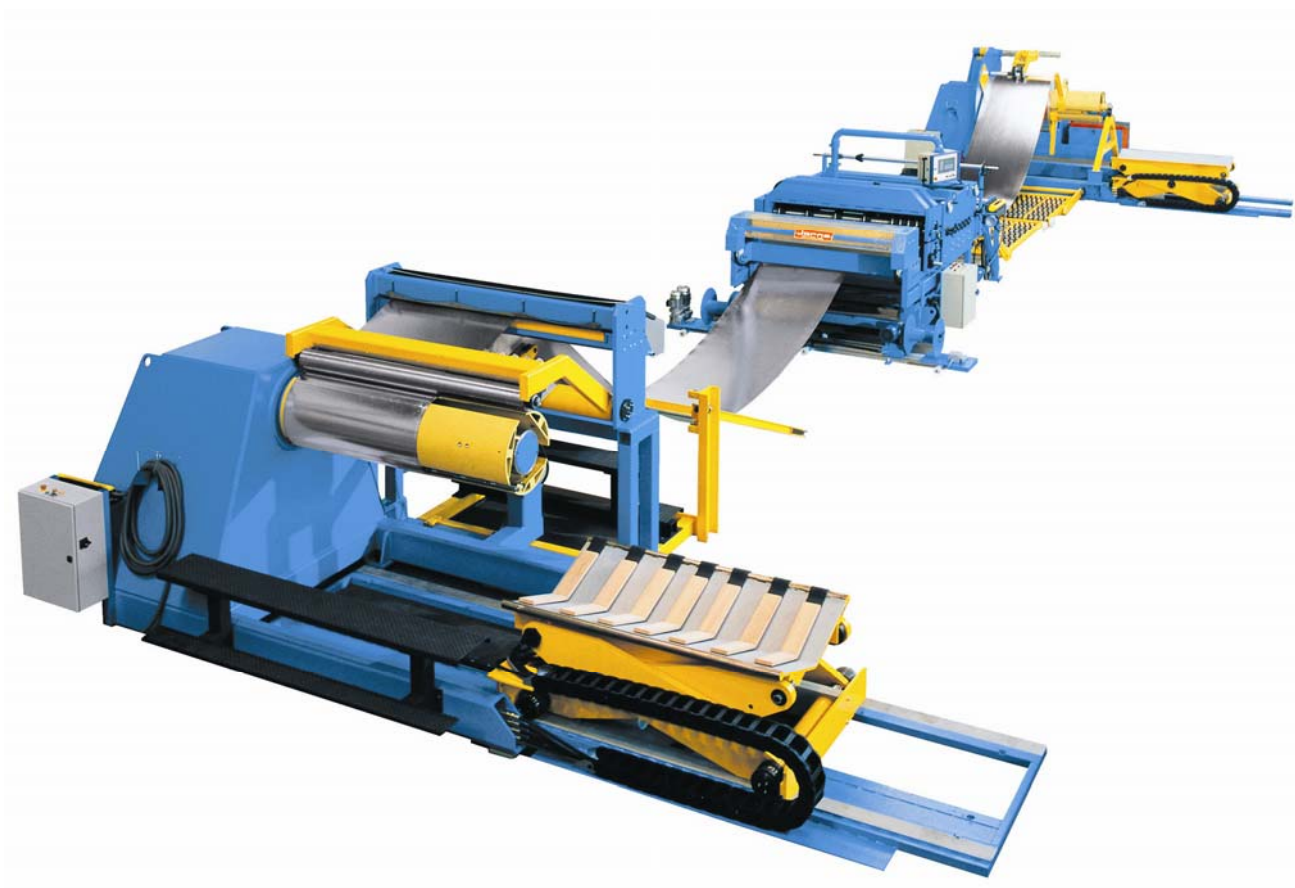

JanLa Oy
Ilveskaari 19
01900 NURMIJÄRVI

Puh 020 741 9448
Fax 020 741 9449
GSM 040 716 053

www.janla.fi

Kuumasinkitty teräslevy

Kuumasinkityt pehmeät teräkset EN 10 142 mukaiset laadut

Sikkikerrosvahvuudet

Pinnoitetyyppi	paino g/m ² molempien sivujen summa kolmipistekoe	paino g/m ² molempien sivujen summa yksipistekoe	yhden puolen pinnoitteen paksuus
Z 275	275	235	20
Z 350	350	300	25

Pintakäsittely

Tavallinen pinta (A)	Sallii pintavikoja kuten huokosia, pienet epätasaisuudet, epäsäännöllisyyksiä ruusukuviossa, tummentumia, raitoja ja pieniä passivointivirheitä. Suunta venymä – ja sinkkivalumajälkiä saa esiintyä.
Parannettu pinta (B)	Valmistetaan trimmausvalssauksella. Sallitaan pienet virheet, kuten naarmun painaumat, ruusukuivio, sinkki valumat pienet passivointijäljet. Pinta ei ole huokoinen.
Minimoitu ruusukuviointi (M)	Ruusukuviointi pienennetään jäähdytys prosessin säätelyn avulla. Menetelmää käytetään kun normaali ruusukuviointi et täytä pinnalle asetettuja ulkonäkövaatimuksia.

Perusvalikoima

Muovattavat EN 10 142

Teräslaatu	Ainevahvuudet (mm)	Leikkauspituus (mm)	Leveys (mm)
B500 Z350	0,50 – 0,60	2000 – 3500	1230 – 1250
B420 Z350	0,60	2500 – 3500	1230 – 1250
PLX Z350	0,60	2500 – 3500	1230



Normit - vertailu – nimitykset

Muokattavat EN 10 142

JanLa Oy	Euronormi	SSAB
B500	DX 51	B500
B420	DX 52 +	B420
PLX	DX 56	PLX

Ainestodistus

Kohteen nimi:

Osoite:

Laatu:

Ainevahvuus:

Sijainti:

Asennusaika:

Asennusliike:

Yhteyshenkilö:

Tuotteen erä / kelatiedot
(kollinnumero / artikkeli)

/

/

/

/

/

Muuta tietoa: